

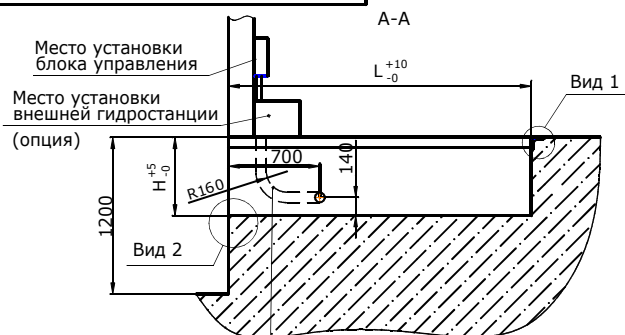
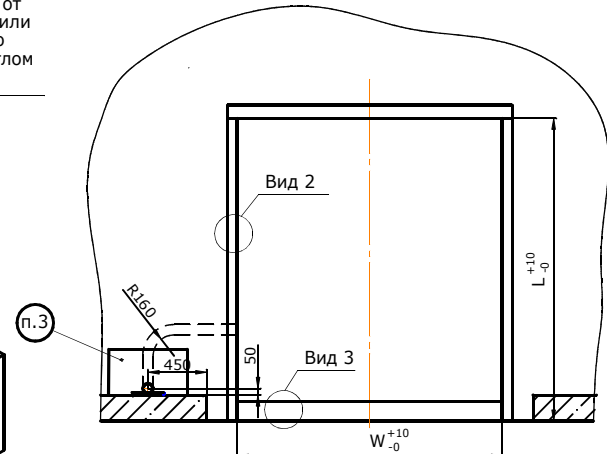


Лист № _____
Стор. № _____
Подп. и дата _____
Изд. № _____
Взам. инв. № _____
Подп. и дата _____
Изд. № _____

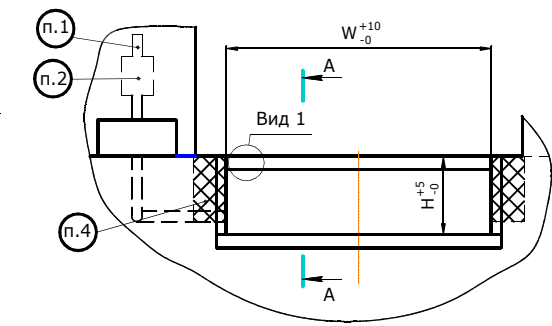

Труба $\varnothing 80$ мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции. Гнуть под углом 90° радиус гiba более 160 мм.

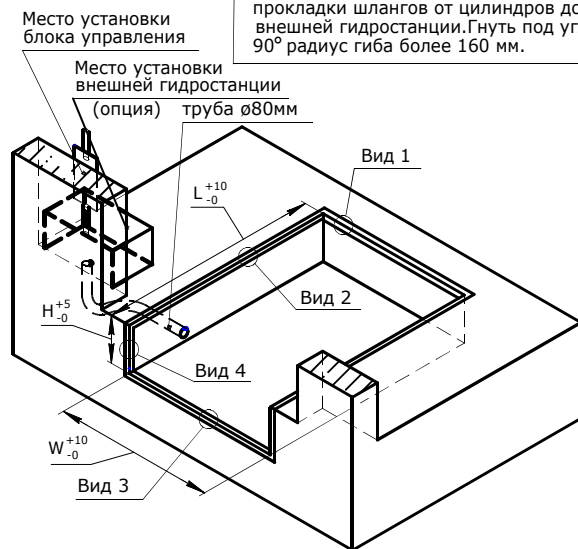


Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппаратурой встроенного типа шириной 2000 мм, длиной* 2500 мм и высотой 600 мм при использовании автомобилей без встроенного лифта.

*-Длина уравнительной платформы- это размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы.

- 380V (3фазы + нейтраль + земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм² к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
- Необходимо обеспечить поверхность 200х300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
- В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350х600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов. См. раздел "Опционное оборудование".
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

Размеры приямка для уравнительной платформы

Артикул ур.платформы грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур.платформы грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур.платформы (длина* x ширина), мм x мм	L, мм	W, мм	H, мм
DLHH2518-(06)E	DLHH2518-(10)E	2500x1800	2320	1830	600
DLHH3018-(06)E	DLHH3018-(10)E	3000x1800	2820	1830	600
DLHH3518-(06)E	-	3500x1800	3320	1830	600
DLHH4018-(06)E	-	4000x1800	3820	1830	700
DLHH4518-(06)E	-	4500x1800	4320	1830	700
DLHH2520-(06)E	DLHH2520-(10)E	2500x2000	2320	2030	600
DLHH3020-(06)E	DLHH3020-(10)E	3000x2000	2820	2030	600
DLHH3520-(06)E	-	3500x2000	3320	2030	600
DLHH4020-(06)E	-	4000x2000	3820	2030	700
DLHH4520-(06)E	-	4500x2000	4320	2030	700
DLHH2522-(06)E	DLHH2522-(10)E	2500x2200	2320	2230	600
DLHH3022-(06)E	DLHH3022-(10)E	3000x2200	2820	2230	600
DLHH3522-(06)E	-	3500x2200	3320	2230	600
DLHH4022-(06)E	-	4000x2200	3820	2230	700
DLHH4522-(06)E	-	4500x2200	4320	2230	700

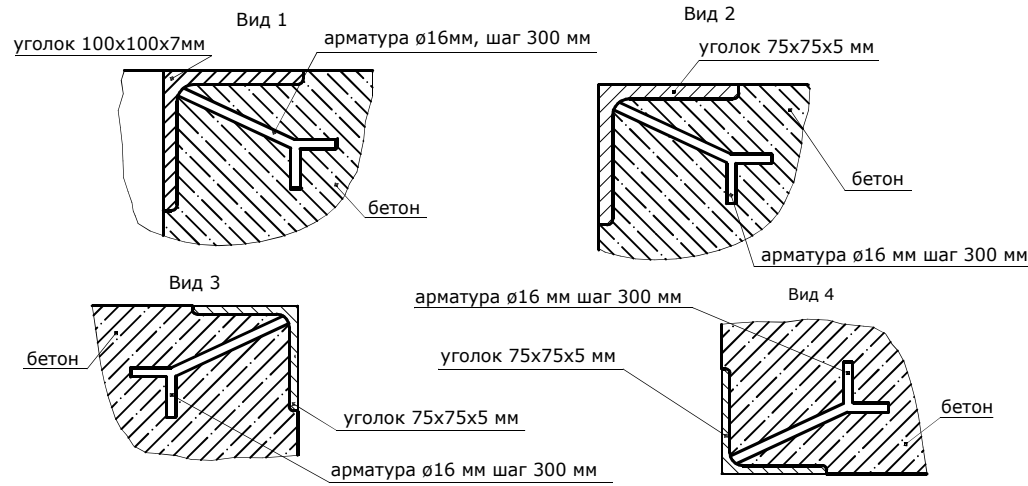

Модель уравнительной платформы DLHHE						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Умб.						
Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппаратурой встроенного типа при использовании с автомобилями без встроенного лифта				Лист	Масса	Масштаб
Российская линейка				Лист	Листов	1