


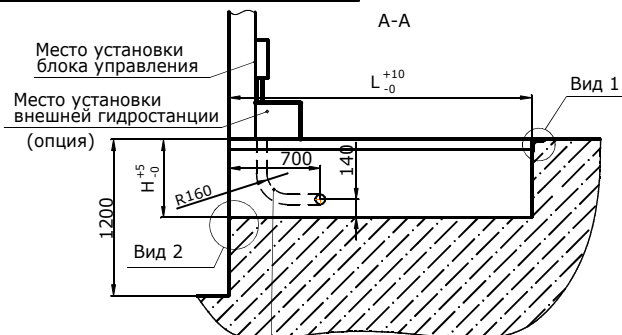
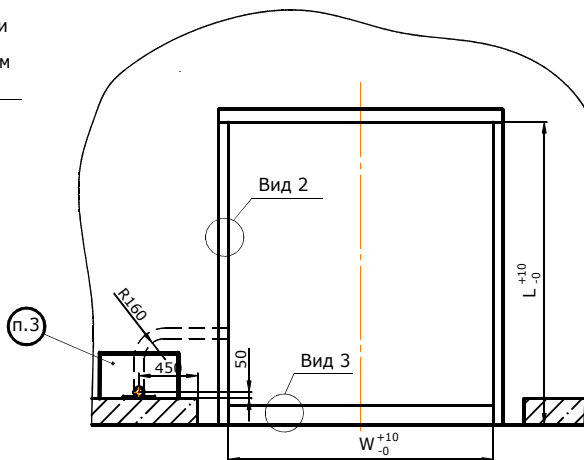
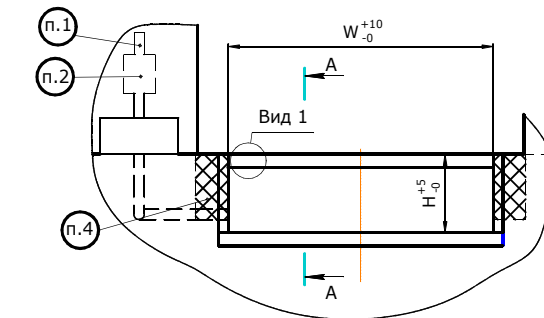
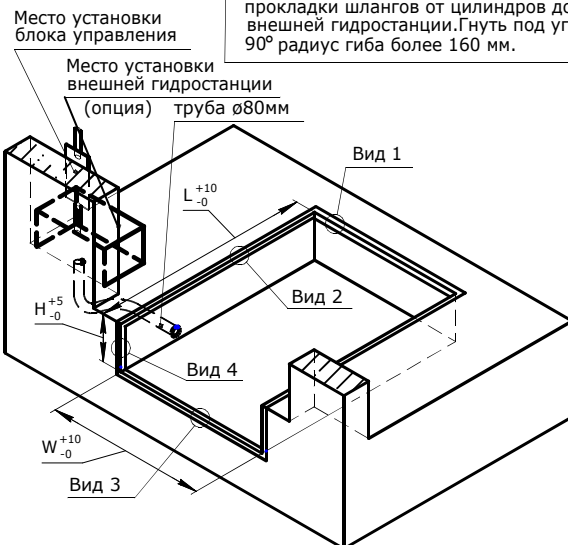


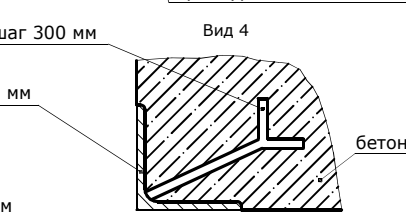

Труба $\varnothing 80$ мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции. Гнуть под углом 90° радиус гiba более 160 мм.

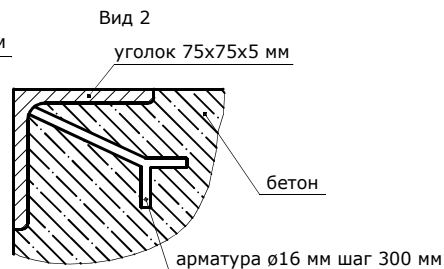

Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппаратурой встроенного типа шириной 2000 мм, длиной 2000 мм и высотой 600 мм при использовании автомобилей без встроенного лифта.

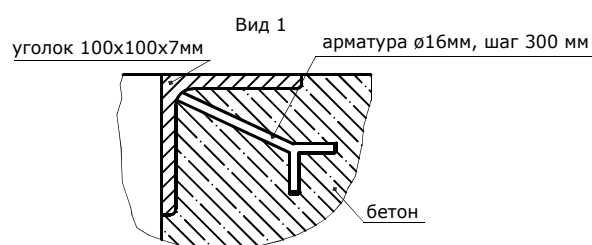

Размеры приямка для уравнительной платформы

Артикул ур. платформы грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур. платформы грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур. платформы (длина x ширина), мм x мм	L, мм	W, мм	H, мм
DLNHEU2018-(06)E	DLNHEU2018-(10)E	2000x1800	2020	1830	600
DLNHEU2518-(06)E	DLNHEU2518-(10)E	2500x1800	2520	1830	600
DLNHEU3018-(06)E	DLNHEU3018-(10)E	3000x1800	3020	1830	600
DLNHEU3518-(06)E	-	3500x1800	3520	1830	600
DLNHEU4018-(06)E	-	4000x1800	4020	1830	700
DLNHEU4518-(06)E	-	4500x1800	4520	1830	700
DLNHEU2020-(06)E	DLNHEU2020-(10)E	2000x2000	2020	2030	600
DLNHEU2520-(06)E	DLNHEU2520-(10)E	2500x2000	2520	2030	600
DLNHEU3020-(06)E	DLNHEU3020-(10)E	3000x2000	3020	2030	600
DLNHEU3520-(06)E	-	3500x2000	3520	2030	600
DLNHEU4020-(06)E	-	4000x2000	4020	2030	700
DLNHEU4520-(06)E	-	4500x2000	4520	2030	700
DLNHEU2022-(06)E	DLNHEU2022-(10)E	2000x2200	2020	2230	600
DLNHEU2522-(06)E	DLNHEU2522-(10)E	2500x2200	2520	2230	600
DLNHEU3022-(06)E	DLNHEU3022-(10)E	3000x2200	3020	2230	600
DLNHEU3522-(06)E	-	3500x2200	3520	2230	600
DLNHEU4022-(06)E	-	4000x2200	4020	2230	700
DLNHEU4522-(06)E	-	4500x2200	4520	2230	700

- 380V (3фазы + нейтраль + земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм² к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
- Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
- В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов. См. раздел "Опционное оборудование".
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

Модель уравнительной платформы DLNHEU					Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Пров.							
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.					Европейская линейка		
Умб.					Дорхан-перегрузочные системы		