

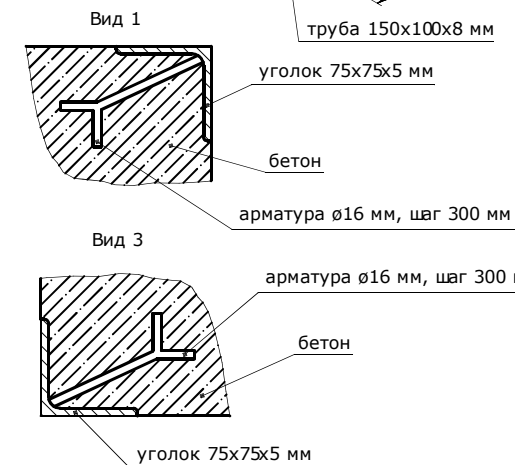
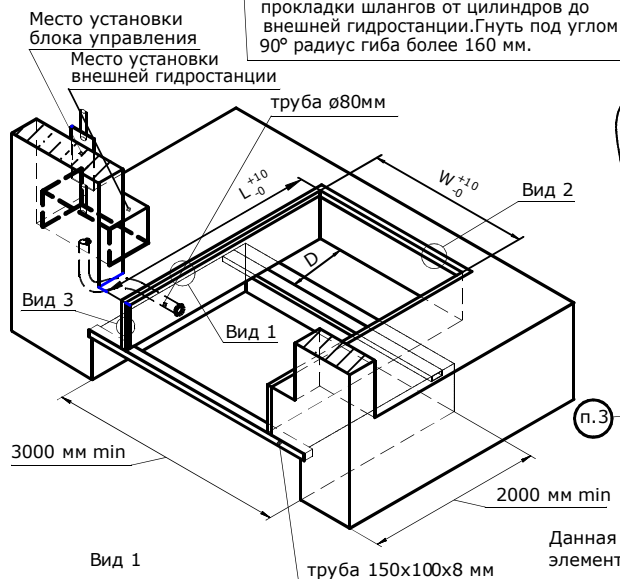
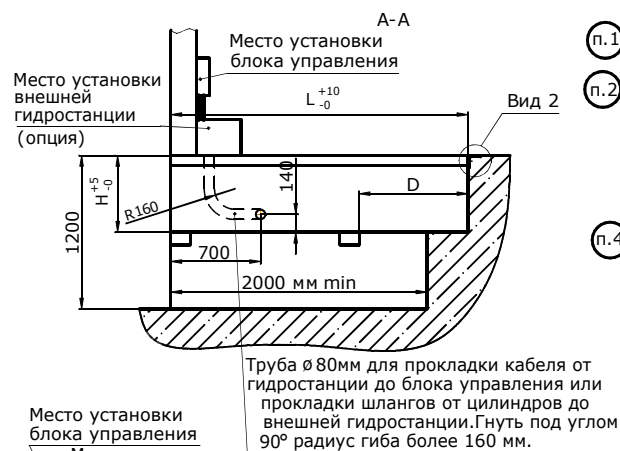
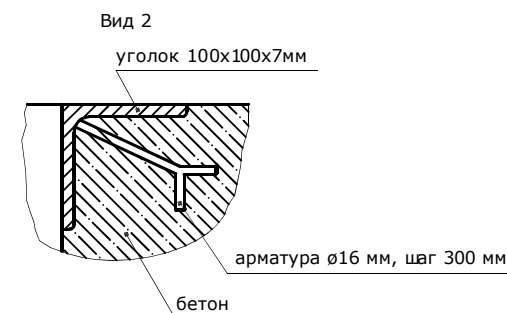


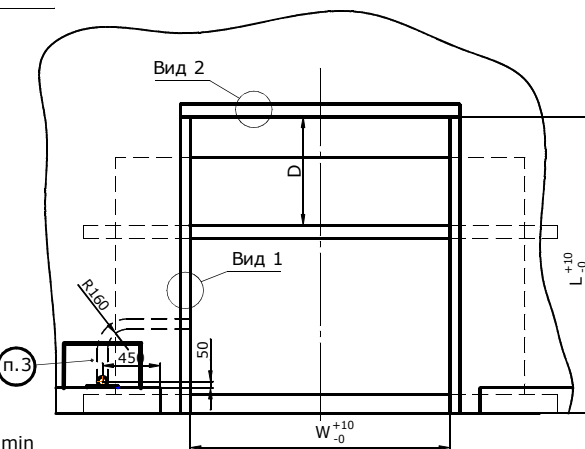

Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппаратурой встроенного типа шириной 2000 мм , длиной 2000 мм и высотой 600мм при использовании автомобилей, имеющих встроенный лифт.

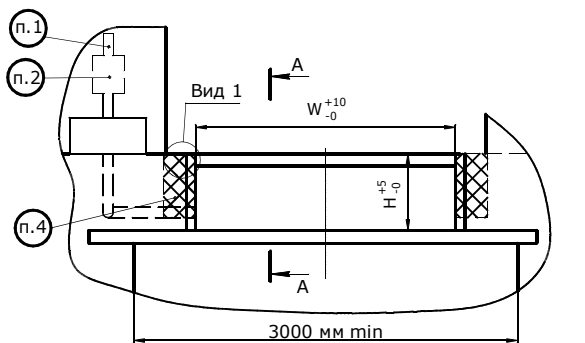

Размеры приямка для уравнительной платформы

Артикул ур.платформы грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур.платформы грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур.платформы (длина x ширина), мм x мм	L, мм	W, мм	H, мм	D, мм
DLHNEU2018-(06)E	DLHNEU2018-(10)E	2000x1800	2020	1830	600	670
DLHNEU2518-(06)E	DLHNEU2518-(10)E	2500x1800	2520	1830	600	670
DLHNEU3018-(06)E	DLHNEU3018-(10)E	3000x1800	3020	1830	600	1370
DLHNEU3518-(06)E	-	3500x1800	3520	1830	600	1370
DLHNEU4018-(06)E	-	4000x1800	4020	1830	700	1370
DLHNEU4518-(06)E	-	4500x1800	4520	1830	700	1370
DLHNEU2020-(06)E	DLHNEU2020-(10)E	2000x2000	2020	2030	600	670
DLHNEU2520-(06)E	DLHNEU2520-(10)E	2500x2000	2520	2030	600	670
DLHNEU3020-(06)E	DLHNEU3020-(10)E	3000x2000	3020	2030	600	1370
DLHNEU3520-(06)E	-	3500x2000	3520	2030	600	1370
DLHNEU4020-(06)E	-	4000x2000	4020	2030	700	1370
DLHNEU4520-(06)E	-	4500x2000	4520	2030	700	1370
DLHNEU2022-(06)E	DLHNEU2022-(10)E	2000x2200	2020	2230	600	670
DLHNEU2522-(06)E	DLHNEU2522-(10)E	2500x2200	2520	2230	600	670
DLHNEU3022-(06)E	DLHNEU3022-(10)E	3000x2200	3020	2230	600	1370
DLHNEU3522-(06)E	-	3500x2200	3520	2230	600	1370
DLHNEU4022-(06)E	-	4000x2200	4020	2230	700	1370
DLHNEU4522-(06)E	-	4500x2200	4520	2230	700	1370

- 380V (3фазы + нейтраль + земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм² к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
- Необходимо обеспечить поверхность 200х300 мм для установки блока управления уравнительной платформы .
- В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350х600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов . См. раздел "Опционное оборудование".
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

Модель уравнительной платформы DLHNEU					
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Проб.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Умб.					
Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппаратурой встроенного типа при использовании автомобилей, имеющих встроенный лифт					1:1
Европейская линейка					Дорхан-перегрузочные системы